


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Хомут стальной ремонтный двухсторонний оцинкованный предназначен для устранения течи в поврежденных водопроводных трубах.
- 1.2. Диаметры труб подлежащих ремонту: Ø20-114мм.
- 1.3. Рабочая среда: хозяйственно-техническая и питьевая вода температурой до 110 °С, давлением до 1,6 МПа.

2. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ХОМУТОВ

Условный Диаметр хомута	L, мм.	H, мм.	D, мм.	Вес, кг.	Материал корпуса
Ø 15	75	40	20-22	0,126	Ст.20x1,5мм
Ø 20	82	40	25-27	0,136	Ст.20x1,5мм
Ø 25	85	40	32-34	0,140	Ст.20x1,5мм
Ø 32	98	65	40-45	0,320	Ст.20x2,0мм
Ø 40	105	65	48-50	0,330	Ст.20x2,0мм
Ø 50	135	103	57-63,5	0,970	Ст.20x2,5мм
Ø 65	168	103	73-76	1,140	Ст.20x2,5мм
Ø 80	179	103	88-90	1,250	Ст.20x2,5мм
Ø 100	198	103	108-114	1,370	Ст.20x2,5мм

Рисунок 1: схема сборки ремонтного хомута

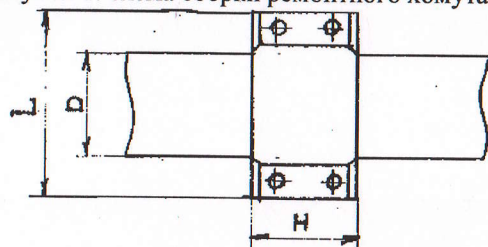

3. МОНТАЖ ХОМУТОВ РЕМОНТНЫХ

- 3.1. Выбрать хомут по размеру в соответствии с наружным размером поврежденной трубы и размером D в таблице.

- 3.2. Очистить поврежденный участок на длину не менее ширины хомута.
- 3.3. Полностью разобрать хомут.
- 3.4. Вручную обернуть резиновую прокладку вокруг трубы так, чтобы повреждение оказалось в средней части прокладки.
- 3.5. Надеть обе половинки хомута на резиновую прокладку, не давая ей ослабнуть.
- 3.6. Вставить болты с шайбами в отверстия и поочередно затянуть.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Хомуты стальные ремонтные двухсторонние оцинкованные ТУ 5285 – 009 – 48055051 – 2013, признаны годными к эксплуатации.

Условный Диаметр – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100.

Дата изготовления

Штамп ОТК



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие хомутов ремонтных нормируемым техническим требованиям при соблюдении потребителем монтажа и эксплуатации.
- 5.2. Срок службы устанавливается равным 24 месяца со дня изготовления.
- 5.3. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо производится замена изделия на новое.
- 5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения, возникшие по вине покупателя или.

Изготовитель:
 ООО ТПК «Луидор»
 г. Волгоград, тел./факс (8442) 98-93-05, 444-206

ООО ТПК «ЛУИДОР»

Хомуты ремонтные стальные двухсторонние оцинкованные
Ду-15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Условный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Масса, кг	Масса, кг
15	108-114	1,370	1,08-1,14	1,03
20	88-90	1,230	88-90	1,03
25	72-76	1,140	72-76	1,03
32	57-63,2	0,970	57-63,2	1,03
40	48-50	0,730	48-50	0,62
50	40-42	0,520	40-42	0,62
65	32-34	0,340	32-34	0,40
80	22-27	0,136	22-27	0,40
100	15-18	0,075	15-18	0,25

ПАСПОРТ



2019г.

https://proconsim.ru/



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
 Хомуты стальные ремонтные двухсторонние оцинкованные
 ТУ 2382 - 009 - 48022021 - 2013, признаны годными к эксплуатации

Условный диаметр - 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Дата изготовления

2. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ХОМУТОВ

2.1. Изготовитель гарантирует соответствие хомутов ремонтных нормативным техническим требованиям при соблюдении правил монтажа и эксплуатации.
 2.2. Срок службы устанавливается сроком 24 месяца со дня изготовления.
 2.3. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо производится замена изделия на новое.
 2.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения, возникшие по вине покупателя или